

2024

Lagerliste

**Ein Auszug aus unserem
Lagersortiment für Sie:**

- Konstruktionsvollholz
- Bauholz
- Plattenware
- Hobelware
- Gartenholz
- Arbeitsplatten
- Leimboards
- Dämmstoffe
- Fassadenprofile
- Baustoffe




Haase
Holz und Baustoffe



Haase

Holz und Baustoffe

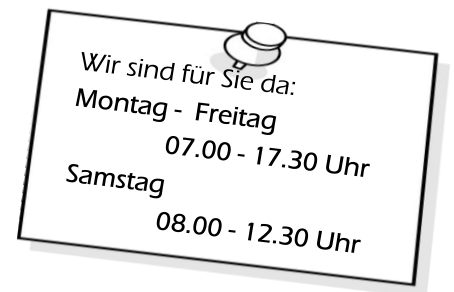

Kontaktdaten

Geschäftsleitung:

	Telefon:	Fax:	E-Mail:
Rudolf Haase	04282/942-100	942-160	✉ haase@holz-haase.de
Nils Schlesselmann	04282/942-128	942-178	✉ n.schlesselmann@holz-haase.de
Ilona Eggert	04282/942-113	942-163	✉ i.eggert@holz-haase.de

Standortleitung:

Nils Schlesselmann	04282/942-128	942-178	✉ n.schlesselmann@holz-haase.de
--------------------	---------------	---------	---------------------------------

Personalabteilung:

Ilona Eggert	04282/942-113	942-163	✉ i.eggert@holz-haase.de
--------------	---------------	---------	--------------------------

Sekretariat:

Sandra Davina	04282/942-130	942-180	✉ s.davina@holz-haase.de
---------------	---------------	---------	--------------------------

Buchhaltung:

Ilona Eggert	04282/942-113	942-163	✉ i.eggert@holz-haase.de
Marcel Schmidt	04282/942-126	942-176	✉ m.schmidt@holz-haase.de

Rechnungsabt. u. Disposition:

Alexander Ernst	04282/942-112	942-162	✉ a.ernst@holz-haase.de
Keno Bischkopf	04282/942-114	942-164	✉ k.bischkopf@holz-haase.de

Bauholz/Schnittholz/Profilholz:

Nils Leddin	04282/942-140	942-190	✉ n.leddin@holz-haase.de
Michael Bammann	04282/942-154	942-186	✉ m.bammann@holz-haase.de
Kersten Schäfer	04282/942-120	942-170	✉ k.schaefer@holz-haase.de

Bauelemente:

Ralf Wichern	04282/942-118	942-168	✉ r.wichern@holz-haase.de
Jörg Schiewe	04282/942-133	942-183	✉ j.schiewe@holz-haase.de
Nicolai Siegmann	04282/942-201	942-174	✉ n.siegmann@holz-haase.de

Beläge Wand/Boden/Decke:

Sibylle Angerhöfer	04282/942-147	942-197	✉ s.angerhoefer@holz-haase.de
Dunja Gerken	04282/942-135	942-175	✉ d.gerken@holz-haase.de

Baustoffabteilung:

Heiko Detjen	04282/942-132	942-182	✉ h.detjen@holz-haase.de
Ole Lemmermann	04282/942-155	942-185	✉ o.lemmermann@holz-haase.de
Christian Peters (Naturstein, Tiefbau)	04282/942-157	942-167	✉ c.peters@holz-haase.de
Hartmut Tödter	04282/942-115	942-165	✉ h.toedter@holz-haase.de

Fliesenabteilung:

Dunja Gerken	04282/942-135	942-175	✉ d.gerken@holz-haase.de
--------------	---------------	---------	--------------------------

Abhollager/Alles für den Garten:

Karina Kopaß	04282/942-122	942-171	✉ k.kopass@holz-haase.de
Marius Schönfeld	04282/942-144	942-196	✉ m.schoenfeld@holz-haase.de
Jonas Bohling	04282/942-148	942-198	✉ j.bohling@holz-haase.de

Anforderungen an KVH®

Sortiermerkmal	Anforderungen an KVH®		Anmerkungen
	sichtbarer Bereich (KVH®-Si)	nicht sichtbarer Bereich (KVH®-NSi)	
Sortierklasse nach DIN 4074-1	mind. S10TS; C24 nach DIN 1052		Die für die Tragfähigkeit maßgebenden Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften ergeben sich aus DIN 1052.
Holzfeuchte	15% ± 3%		Die definierte Holzfeuchte ist Voraussetzung für einen weitreichenden Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz, ggfls. auch Voraussetzung für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen.
Einschnittart	herzgetrennt, auf Wunsch herzfrei	herzgetrennt	herzgetrennt: Da die Markröhre bei einem Baumstamm nicht zwingend in der Mitte verläuft, wird herzgetrennt wie folgt definiert: Bei einem ideal gewachsenen Stamm würde die Markröhre bei zweistieligem Einschnitt durchschnitten. herzfrei: Herzbohle mit $d \geq 40$ mm wird herausgetrennt
Baumkante	nicht zulässig	schräg gemessen ≤ 10% der kleineren Querschnittsseite	
Maßhaltigkeit des Querschnitts	DIN EN 336 Maßhaltigkeitsklasse 2: $b \leq 100$ mm: ± 1 mm $b > 100$ mm: ± 1,5 mm		Die Maßhaltigkeit für die Längenabmessungen ist zwischen Besteller und Lieferant zu vereinbaren.
Astzustand	lose Äste und Durchfalläste nicht zulässig. Vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von Ästen bis max. 20 mm \varnothing sind zulässig	DIN 4074-1 Sortierklasse S10	Ersatz durch Naturholzdübel ist zulässig. Bei Si max. 2 Stück nebeneinander.
Ästigkeit	S 10: $A \leq 2/5$ S 13: $A \leq 1/5$ nicht über 70 mm		Ästigkeit A wird nach DIN 4074-1 ermittelt. Bei maschineller Sortierung gilt: • für KVH®-NSi bleiben die Astgrößen unberücksichtigt • für KVH®-Si gilt $A \leq 2/5$
Rindeneinschluss	nicht zulässig	DIN 4074-1	
Risse, radiale Schwindrisse (Trockenrisse)	Rissbreite $b \leq 3\%$ der jeweiligen Querschnittsbreite	DIN 4074-1	Bei Si erhöhte Anforderungen gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1.
Harzgallen	Breite $b \leq 5$ mm	-	zusätzliches Kriterium
Verfärbungen	nicht zulässig	DIN 4074-1	Bei Si erhöhte Anforderung gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1
Insektenbefall	nicht zulässig	DIN 4074-1	Bei Si erhöhte Anforderung gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1
Verdrehung	DIN 4074-1	DIN 4074-1	Das zulässige Maß der Verdrehung sowie die Ermittlung sind DIN 4074-1 zu entnehmen
Längskrümmung	bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m bei herzfremem Einschnitt ≤ 4 mm/2 m	bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m	Zum Vergleich: nach DIN 4074-1 S10 und S13: ≤ 8 mm/2 m
Bearbeitung der Enden	rechtwinklig gekappt		
Oberflächenbeschaffenheit	gehobelt und gefast	egalisiert und gefast	
Keilzinkung	DIN EN 385		

X = Lagerware

Alles für den Holzrahmenbau

Konstruktionsvollholz

KVH – NSI, S 10, DIN 4074, Holzfeuchte 15 % + - 3 %

Dimensionen	Fichte						Lärche
	5,40 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00	13,00	13,00
40 x 60 mm	X						
40 x 80 mm	X						
40 x 100 mm	X						
40 x 120 mm	X						
40 x 200 mm	X						
45 x 145 mm	X						
60 x 60 mm	X						
60 x 80 mm	X						
60 x 100 mm	X					X	X
60 x 120 mm	X					X	X
60 x 140 mm	X					X	
60 x 160 mm	X	X	X	X		X	X
60 x 180 mm		X	X	X		X	
60 x 200 mm	X	X	X	X	X	X	X
60 x 220 mm						X	
60 x 240 mm		X	X	X	X	X	
60 x 260 mm				X		X	
60 x 280 mm						X	
80 x 80 mm	X						
80 x 100 mm	X					X	
80 x 120 mm						X	
80 x 140 mm						X	
80 x 160 mm		X	X	X		X	X
80 x 180 mm		X	X	X		X	
80 x 200 mm		X	X	X	X	X	X
80 x 220 mm						X	
80 x 240 mm		X	X	X	X	X	
80 x 260 mm				X		X	
80 x 280 mm						X	
100 x 100 mm	X					X	X
100 x 120 mm						X	
100 x 140 mm						X	
100 x 160 mm						X	
100 x 180 mm						X	
100 x 200 mm				X		X	
100 x 220 mm						X	
100 x 240 mm				X		X	
120 x 120 mm	X					X	X
120 x 140 mm						X	
120 x 160 mm						X	X
120 x 180 mm						X	
120 x 200 mm						X	
120 x 220 mm						X	
120 x 240 mm						X	
120 x 280 mm						X	
140 x 140 mm						X	
140 x 200 mm						X	
140 x 240 mm						X	
140 x 280 mm						X	
160 x 160 mm						X	
160 x 200 mm						X	
160 x 240 mm						X	
160 x 280 mm						X	

X = Lagerware

Bauholz

X = Lagerware

<u>Kreuzholz</u>							
	Maße:	Länge:	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m
roh	10 x 10 cm		X	X		X	X
	12 x 12 cm					X	

<u>Dimensionsware</u>							
	Maße:	Länge:	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m
roh, frisch	33 x 200 mm					X	
roh, frisch	40 x 200 mm		X	X		X	X
roh, frisch	40 x 250 mm					X	
roh, frisch	50 x 250 mm					X	
roh, trocken	30 x 160 mm					X	
roh, trocken	40 x 120 mm					X	
roh, trocken	40 x 200 mm					X	
roh, trocken	40 x 250 mm					X	

<u>Latten</u>							
	Maße:	Länge:	1,35 m	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
trocken	24 x 48 mm		X		X		
trocken S10	30 x 50 mm				X		
trocken S10	40 x 60 mm			X	X	X	X
trocken, f.Bauzwecke	40 x 60 mm						X

<u>Keilbohlen</u>						
	Maße:	Länge:	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
roh, trocken	0-6 x 16 cm					X
roh, trocken	0-8 x 16 cm					X
roh, trocken	0-8 x 20 cm					X
roh, trocken	0-8 x 30 cm					X

<u>Schalung</u>		
	Maße:	Länge:
roh, trocken, nordisch	22 x 100 mm	3,00 m 4,20 m 5,10 m
roh, frisch	24 x 120 mm	5,00 m
roh, frisch	24 x 140 mm	5,00 m
roh, frisch	24 x 160 mm	5,00 m
roh, trocken, gehobelt	21 x 72 mm	3,00 m 3,90 m 4,50 m 5,10 m
roh, trocken, gehobelt	24 x 72 mm	3,00 m + 3,90 m - 5,40 m
roh, trocken, gehobelt	30 x 60 mm	5,10 m
roh, trocken, gehobelt	30 x 70 mm	5,10 m

Lärche-Deckelschalung

	Dimension:	Länge:	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
sägerau, scharfkantig	24 x 140 mm		X	X	X	X
gehobelt, zwei Fasen	20 x 135 mm		X	X	X	X

Leimholz / BSH

	Dimension:	Länge:
BS11 SI (GL 24)	6 x 14 cm	12,00 m
	8 x 16 cm	12,00 m
	8 x 20 cm	12,00 m
	10 x 10 cm	12,00 m
	10 x 20 cm	13,00 m
	12 x 12 cm	12,00 m
	12 x 16 cm	12,00 m
	12 x 20 cm	12,00 m
	14 x 14 cm	12,00 m
Nur ganze Längen ab 12 x 24 cm!	12 x 24 cm	12,00 m
	14 x 28 cm	12,00 m
	16 x 16 cm	12,00 m
	16 x 24 cm	12,00 m
	16 x 32 cm	12,00 m
	16 x 36 cm	12,00 m
	20 x 40 cm	12,00 m

Leimholz Carportbogen

	Dimension:	Außenradius:
	11 x 11 cm	2,00 m
	12 x 16 cm	2,00 m

Konstruktionsholz Douglasie

	Dimension:	Länge:
gehobelt + gefast	10 x 10 cm	2,50 m
gehobelt + gefast	12 x 12 cm	2,50 m

Hobelware

Rauhspund			
	Dimension:	Längen:	ca. VPE
roh	21 x 121 mm	2,40 – 5,40 m	450 Stück
	24 x 121 mm	3,00 – 5,40 m	360 Stück
	28 x 121 mm	3,60 – 5,10/5,40 m	270 Stück

Fasebretter			
	Dimension:	Längen:	ca. VPE
weiß grundiert	22,5 x 121 mm	4,50 + 5,10 m	160 Stück
roh	22,5 x 121 mm	3,00 – 5,40 m	160 Stück
roh	28,5 x 121 mm	3,00 – 5,10 m	135 Stück
Carportprofil:			
sib. Lärche Softline	21,0 x 121 mm	5,10 m	

Glattkantbretter Tanne/Fichte			
	Dimension:	Längen:	ca. VPE
gerundet, roh	21 x 95 mm	4,50 + 5,10 m	180 Stück
	21 x 120 mm	4,50 + 5,10 m	160 Stück
	21 x 145 mm	4,20 – 5,10 m	140 Stück
	21 x 170 mm	4,20 – 5,10 m	120 Stück
	21 x 195 mm	4,20 – 5,10 m	100 Stück
	21 x 220 mm	5,10 m	80 Stück
	27 x 145 mm	4,50 + 5,10 m	105 Stück
	27 x 195 mm	4,50 + 5,10 m	75 Stück
weiß grundiert	21 x 95 mm	4,50 + 5,10 m	180 Stück
	21 x 120 mm	4,50 + 5,10 m	160 Stück
	21 x 145 mm	4,20 – 5,10 m	140 Stück
	21 x 170 mm	4,20 – 5,10 m	120 Stück
	21 x 190 mm	4,20 – 5,10 m	100 Stück
	21 x 220 mm	5,10 m	80 Stück
Ponderosa	19 x 285 mm	4,88 m	
sib. Lärche, gefast, foliert	21 x 120 mm	4,50 + 5,10 m	160 Stück
	21 x 145 mm	4,50 + 5,10 m	140 Stück
	21 x 170 mm	4,50 + 5,10 m	120 Stück
	21 x 190 mm	4,50 + 5,10 m	100 Stück
	27 x 145 mm	5,10 m	126 Stück

Profilware Fi./Ta.

Bezeichnung:	Dimension:	Längen:	Bundinhalt:
roh, A-Sortierung	12,5 x 96 mm	4,50 m	10 Stück
roh, A-Sortierung	19,5 x 96 mm	3,00 + 4,20 - 5,10 m	6 Stück
weiß grundiert, A-Sortierung	19,5 x 96 mm	4,20 - 5,10 m	6 Stück
Blockhaus	19,5 x 96 mm	2,70 + 4,50 m	6 Stück
Saunaprofil, verl. Feder	12,5 x 96 mm	2,40 m	10 Stück
roh, A-Sortierung, Rundkante	14,0 x 121 mm	2,70 + 4,50 m	6 Stück
Sib. Lärche	19,5 x 96 mm	4,50 + 5,10 m	6 Stück
Für den Innenbereich :			
farblos endbehandelt	14,0 x 121 mm	2,70 m	6 Stück
weiß transparent	14,0 x 121 mm	2,70 m	6 Stück
weiß matt strukturiert, deckend	19,0 x 146 mm	2,70 m	4 Stück

***Abnahme
nur bundweise
möglich!***

Massivholzdielen

Bezeichnung:	Dimension:	Längen:	Bundinhalt:
Kiefer, roh, Systemlängen	21 x 137 mm	2,05 m	5 Stück
Kiefer, A-B-Sortierung Systemlängen	27 x 193 mm	4,45 + 4,75 + 5 m	3 Stück

Fassadenprofile

Bezeichnung:	Dimension:	Längen:	Bundinhalt:
Fichte, Konusprofil, gehobelt	26/13 x 146 mm	5,10 m	4 Stück
sib. Lärche, Konusprofil sägerau	22/13 x 146 mm	5,10 m	4 Stück
sib. Lärche, Rhombusprofil	27 x 68 mm	5,10 m	4 Stück
sib. Lärche, Rhombusprofil	21 x 68 mm	6,00 m	6 Stück
sib. Lärche, Rhombusprofil, roh, trocken, N+F	21 x 96 mm	6,00 m	4 Stück
sib. Lärche, Kombi Fassadenprof.,roh, trocken, N+F	27 x 171 mm	5,10 m	4 Stück

Plattenware		
Bezeichnung:	Maße:	Stärke:
OSB /3 Zero EN 300 , ungeschliffen	265 x 125 cm	15 mm
	280 x 125 cm	15 mm
	300 x 125 cm	15 mm
OSB /3 Zero EN 300 , ungeschliffen	250 x 125 cm	12 / 15 / 18 / 20 / 22 / 25 mm
OSB /3 Zero EN300 , Verlegeplatten, Conti-Oberfl.	250 x 67,5 cm	12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 mm
OSB /3 Zero EN300 , Verlegeplatten	250 x 125 cm	22 / 25 mm
Agepan DWD , Nut u. Feder	251 x 101 cm	16 mm
	251 x 63,5 cm	16 mm
Steico Universal dry , Nut u. Feder	188 x 60 cm	60 / 80 mm
Fichte 3-Schichtplatten B/C+, EN 13986, SWP/2 S	500 x 125 cm	22 mm
Bras. Pitch-Pine Nadelsperholz , EN 636-2 E1 BFU100	250 x 125 cm	21 / 24 mm
Elliotis-Pine WBP, C+/C	250 x 125 cm	20 mm
Hartfaserplatten Euka	244 x 122 cm	3,2 mm
Hartfaserplatten weiß, einseitig lackiert	280 x 207 cm	3,2 mm
Dämmplatten natur	250 x 120 cm	12 mm
Spanplatten V 20 , E1	280 x 207 cm	10 / 13 / 16 / 19 / 22 mm
MDF – Platten	280 x 207 cm	16 / 19 mm
Sieb/Film, europ. Birke , BFU 100	250 x 125 cm	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm
Sieb/Film, europ. Birke , BFU 100	300 x 150 cm	18 / 21 mm
Sieb/Film, finn. Birke, Nut + Feder , BFU 100	150 x 250 cm	24 mm
Film/Film asiat. Betonschalung , WBP	250 x 125 cm	4 / 20 mm
Multiplex Birke , BB/BB	250 x 125 cm	6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 30 mm
Leimboard Kiefer	500 x 123 cm	18 / 27 / 38 mm
Leimboard Buche	410 x 80 cm	18 / 28 / 38 mm
Leimboard Eiche	410 x 80 cm	18 / 27 mm
Furnierplatten Pappel	250 x 170 cm	5 / 8 mm
Kunststoffbeschichtete Spanplatten , weiß Kristall	280 x 207 cm	10 / 13 / 16 / 19 mm

→ Sämtliche Platten gegen Aufpreis auch als Zuschnitte!

Plattenware

→ *Sämtliche Platten gegen Aufpreis auch als Zuschnitte!*

Bezeichnung:	Maße:	Stärke:
Resoplan Bauplatte B2, perlweiß auch als Streifen: 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm	305 x 130 cm	6 mm
Resoplan Bauplatte B2, anthrazit auch als Streifen: 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm	305 x 130 cm	6 mm
Resoplan Bauplatte B2, TIN (grau) (nur ganze Platten)	305 x 130 cm	6 mm
Werzalit – Fensterbänke weiß Tiefen: 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm	4,25 m	
Westag Arbeitsplatten weiß · Eiche weiß gekalkt · Eiche dunkel · Artis Eiche beige/schwarz meliert · hellgrau gesprenkelt · Betonoptik	410 x 60 cm	38 mm

Astreine Kiefer	Eiche	Buche
26 mm	26 mm	
	52 mm	52 mm
	65 mm	

Leimboards

Stärke:	Maße:	Stärke:	Maße:	Stärke:	Maße:	Stärke:	Maße:
Fichte 18 mm	800 x 200 mm	Fichte 28 mm	1500 x 800 mm	Buche 18 mm	800 x 200 mm	Buche 27 mm	2500 x 400 mm
	800 x 250 mm		2000 x 200 mm		800 x 250 mm		2500 x 600 mm
	800 x 300 mm		2000 x 300 mm		800 x 300 mm		
	800 x 400 mm		2000 x 400 mm		2000 x 200 mm		
	1200 x 200 mm		2000 x 800 mm		2000 x 300 mm		
	1200 x 250 mm		2500 x 200 mm		2000 x 400 mm		
	1200 x 300 mm		2500 x 300 mm		2500 x 200 mm		
	1200 x 400 mm		2500 x 400 mm		2500 x 300 mm		
	2000 x 200 mm		2500 x 800 mm		2500 x 400 mm		
	2000 x 300 mm				2500 x 600 mm		
	2000 x 400 mm						
	2000 x 600 mm						
	2500 x 200 mm						
	2500 x 300 mm						
	2500 x 400 mm						
	2500 x 500 mm						
2500 x 600 mm							

Gartenholz

Riffelbohlen und Unterkonstruktion

Bezeichnung:	Maße:	Länge:
Bangkirai Riffelbohlen, 1 Seite grob geriffelt, 1 Seite glatt	25 x 145 mm	2,45 / 2,75 / 3,05 / 3,36 / 3,66 m
		3,96 / 4,27 / 4,58 / 4,88 m
Bangkirai Unterkonstruktion	45 x 70 mm	3,96 / 4,27 m
Douglasie Riffelbohlen, grob/grob geriffelt	28 x 145 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m
Douglasie Unterkonstruktion	45 x 70 mm	4,00 m
Sibirische Lärche Riffelbohlen, grob/grob geriffelt	27 x 145 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m
Sibirische Lärche Unterkonstruktion	45 x 70 mm	4,00 m

Konstruktionsholz

Bezeichnung:	Maße:	Länge:
Gartenbaubretter gehobelt und gefast, KDI, grün	20 x 45 mm	3,00 m
	20 x 95 mm	3,00 m
	20 x 120 mm	3,00 m
	24 x 155 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m
	24 x 195 mm	3,00 m
	30 x 145 mm	3,00 m
	35 x 55 mm	3,00 m
	44 x 95 mm	3,00 / 4,00 m
	50 x 70 mm	3,00 m

Pfähle

Bezeichnung:	Maße:	Länge:
Kreuzholz, Kiefer KDI grün, winklig gekappt	70 x 70 mm	1,80 / 2,70 m
	90 x 90 mm	1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 / 4,00 m
	115 x 115 mm	1,80 / 2,40 / 3,00 m

Palisaden

Bezeichnung:	Durchmesser:	Länge:
Rundhölzer, Kiefer KDI grün, gefräst & einseitig gefast	10 cm	3,00 / 4,00 / 5,00 m
	12 cm	3,00 / 4,00 / 5,00 m

Riegel

Bezeichnung:	Durchmesser:	Länge:
halbrund, Kiefer KDI grün, gefräst & getrennt	8 cm	2,50 m
	10 cm	2,50 / 3,00 m

Recycling-Pfosten

Bezeichnung:	Farbe:	Durchmesser:	Länge:
Rundpfosten mit Spitze	grau	6 cm	2,00 m
	grau	8 cm	2,50 m
	braun	6 cm	1,50 / 2,00 m
	braun	8 cm	2,50 m
Vierkantpfosten mit Spitze	grau	9 x 9 cm	2,00 / 2,50 m
	braun	9 x 9 cm	2,00 / 2,50 m

Doppelstabmatten

„leichte Ausführung“ Typ 6/5/6 mm	
Maschenweite 50x200 mm	
anthrazit	2506x830 mm
	2506x1030 mm
	2506x1230 mm
grün	2506x830 mm
	2506x1030 mm
	2506x1230 mm

„schwere Ausführung“ Typ 8/6/8 mm	
Maschenweite 50x200 mm	
anthrazit	2508x1030 mm
	2508x1230 mm
	2508x1830 mm
grün	2508x1230 mm

Pfosten für Doppelstabmatten zum Einbetonieren	
inkl. Klemmhalter und Schrauben	
anthrazit	60x40x1300 mm für DSM 830 mm
	60x40x1600 mm für DSM 1030 mm
	60x40x1800 mm für DSM 1230 mm
	60x40x2400 mm für DSM 1830 mm
grün	60x40x1300 mm für DSM 830 mm
	60x40x1600 mm für DSM 1030 mm
	60x40x1800 mm für DSM 1230 mm

Eck-Pfosten für Doppelstabmatten zum Einbetonieren	
inkl. Klemmhalter und Schrauben	
anthrazit	60x60x1300 mm für DSM 830 mm
	60x60x1600 mm für DSM 1030 mm
	60x60x1800 mm für DSM 1230 mm
	60x60x2400 mm für DSM 1830 mm
grün	60x60x1300 mm für DSM 830 mm
	60x60x1600 mm für DSM 1030 mm
	60x60x1800 mm für DSM 1230 mm

Premium Sichtschutzstreifen für Doppelstabmatten aus Polypropylen (PP)
Streifenlänge: 2535 mm / Höhe: 190 mm / 6 mm Rillen
Farben: anthrazit / grün / fenstergrau

Fassadenprofile

Eternit CEDRAL Fassadenprofile			
Bezeichnung:	Farbe:	Stärke:	Maße:
Fassadenpaneele Cedral „struktur“	C 05 grau	10 mm	3600 x 190 mm
	C 01 weiß	10 mm	3600 x 190 mm
	C 18 grau	10 mm	3600 x 190 mm
+ Zubehör: Starterprofil, Außeneckprofil, Abschlussprofil, Laibungsprofil			
Fassadenpaneele Cedral „struktur“ Click	C 05 grau	12 mm	3600 x 186 mm
	C 01 weiß	12 mm	3600 x 186 mm
	C 18 grau	12 mm	3600 x 186 mm
+ Zubehör: Starterprofil vertikal, Starterprofil horizontal, Außeneckprofil, Sturzprofil			

Stöckel Kunststoff-Fassadenprofilbretter & Zubehör				
Bezeichnung:		Farbe:	Maße:	Beschreibung:
Profilbrett	1073	weiß	12 x 125 x 3000 mm	
U-Profil	1041	weiß	3000 mm	
Verbindungsprofil	1037	weiß	3000 mm	auch für Innen- u. Außenecken, H-Profil
Profilbrett	1737	weiß	17 x 200 x 3000 mm	„Zwei-Brett-Optik“
U-Profil	1742	weiß	3000 mm	
Verbindungsprofil	1720	weiß	3000 mm	auch für Innen- u. Außenecken, H-Profil
Universal-Profil	1738	weiß	3000 mm	als Stoßprofil für Innen- u. Außenecke
Eckprofil	1739	weiß	3000 mm	
Verkleidungsprofil	3515	weiß	35 x 150 x 6000 mm	
Verkleidungsprofil	3520	weiß	35 x 200 x 6000 mm	Winkelprofil
Verbinder für Innenecke	3001	weiß		einkürzbar
Stoßverbinder	3002	weiß		einkürzbar
Verbinder für Außenecke	3003	weiß		einkürzbar

<u>Wand- und Bodenbeläge</u>	
Bezeichnung:	Lieferanten:
Paneele	Moderna, Meister
Laminat	Haro
Korkfertigparkett	Amorim, Wicanders
Designboden Disano	Haro
Vinyl/Vinylan	Ziro, Hebo Henjes
Parkett	Haro, Thede & Witte
Massivholzdiele	Osmo
Zubehör:	
Trittschalldämmung	Haro, Repac
Sockelleisten	Haro, Osmo, Repac, Hocotimber
Übergangsschienen	Repac

jeweils verschiedene
Varianten

Velux-Fenster und Zubehör

Schwing- und Klappschwing- Fenster aus Holz oder Kunststoff mit Eindeckrahmen, Rollläden und Innenfutter sind kurzfristig lieferbar.

Bitte sprechen Sie uns an.

Bodentreppen		
Bezeichnung:	Maße:	
Midmade Bodentreppe Lux 1120 3-tlg.	570 x 1116 mm/2650 mm	wärmegeämmt
Midmade Bodentreppe Iso 70 3-tlg.	580 x 1180 mm/2700 mm	wärmegeämmt
Midmade Bodentreppe Iso 70 3-tlg.	680 x 1180 mm/2700 mm	wärmegeämmt
Midmade Bodentreppe Iso 70 3-tlg.	680 x 1280 mm/2700 mm	wärmegeämmt
Midmade Lux Wandluke B 1010	570 x 800 mm	endbehandelt weiß
Midmade Lux Wandluke B 1010	570 x 1100 mm	endbehandelt weiß

Zimmertüren und Zargen				
Holzart	Höhe:	61 cm breit	73,5 cm breit	86 cm breit
Weißlack, Rundkante, (Mittellage Röhrenspankern)	198,5 cm	X	X	X

X = Lagerware

Zargen					
Holzart	WS 10,0 cm	WS 12,5 cm	WS 14,5 cm	WS 16,5 cm	WS 20,5 cm
Weißlack (Rundkante)			61 cm		
	73,5 cm	73,5 cm	73,5 cm		
	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm

Dämmstoffe			
Bezeichnung:	Stärke:	Rollen-, Paketinhalt:	Inhalt Großgebände:
Climowool Klemmfilz KF2-035	200 mm	3,36 m ²	24 Rol. = 80,64 m ²
	240 mm	3,24 m ²	18 Rol. = 58,32 m ²
	280 mm	2,76 m ²	18 Rol. = 49,68 m ²
Climowool Klemmfilz KF3-032	<i>Neu!</i> 240 mm	2,16 m ²	18 Rol.= 38,88 m ²
Isover Klemmfilz Integra ZKF1-035	100 mm	6,72 m ²	18 Rol.= 120,96 m ²
	120 mm	5,76 m ²	18 Rol. = 103,68 m ²
	140 mm	5,28 m ²	18 Rol. = 95,04 m ²
	160 mm	4,68 m ²	18 Rol. = 84,24 m ²
	180 mm	4,20 m ²	18 Rol. = 75,60 m ²
	200 mm	3,72 m ²	18 Rol. = 66,96 m ²
	220 mm	3,36 m ²	18 Rol. = 60,48 m ²
	240 mm	3,12 m ²	18 Rol. = 56,16 m ²
Isover Klemmfilz Integra ZKF1-032	120 mm	4,875 m ²	18 Rol. = 87,75 m ²
	140 mm	4,250 m ²	18 Rol. = 76,50 m ²
	160 mm	3,750 m ²	18 Rol. = 67,50 m ²
	180 mm	3,375 m ²	18 Rol. = 60,75 m ²
	200 mm	3,125 m ²	18 Rol. = 56,25 m ²
	240 mm	3,000 m ²	12 Rol. = 36,00 m ²
Isover Untersparrenklemmf. UKF2-032 (inkl. 34 Dübel/Pak.)	40 mm	8,500 m ²	18 Rol. = 153,00 m ²
Isover Univ. Modernisierungsplatten Integra UMP-032	20 mm	17,188 m ²	12 Rol. = 206,26 m ²
Isover Haustrennwandplatten Akustic HWP2-035	30 mm	10,500 m ²	16 Pak. = 168,00 m ²
	40 mm	6,750 m ²	20 Pak. = 135,00 m ²
Isover Trennwandplatten Akustic TP1	60 mm	7,813 m ²	24 Pak. = 187,50 m ²
	80 mm	5,469 m ²	24 Pak.= 131,25 m ²
	100 mm	4,688 m ²	24 Pak. = 112,50 m ²
Climowool Trennwandplatten TW1 040	40 mm	15,63 m ²	28 Pak. = 437,64 m ²
	80 mm	7,81 m ²	24 Pak.= 187,44 m ²
	100 mm	6,25 m ²	28 Pak. = 175,00 m ²
Isover Kerndämmplatten Kontur KP 035	40 mm	9,375 m ²	24 Pak. = 225,00 m ²
	60 mm	6,250 m ²	24 Pak. = 150,00 m ²
	80 mm	4,688 m ²	24 Pak. = 112,50 m ²
	100 mm	3,906 m ²	24 Pak. = 93,75 m ²
Perimeterdämmplatten 3000 EPS 035 MF 1265 x 615 mm	60 mm	5,45 m ²	7 Stück / Pak.
	80 mm	3,89 m ²	5 Stück / Pak.
Perimeterdämmplatten EPS 035 MF 1265 x 615 mm	140 mm	2,33 m ²	3 Stück / Pak.
	160 mm	1,56 m ²	2 Stück / Pak.
Schaumglasschotter 10/60	Big Bag	Inhalt: 1,0 m ³	
Randdämmstreifen	8/100 mm	50 m/Rolle	
	8/150 mm	50 m/Rolle	
	8/100 mm	50 m/Rolle	mit Folienstreifen
	8/150 mm	50 m/Rolle	mit Folienstreifen

Holzfaserdämmplatte			
Bezeichnung:	Stärke:	Maße:	Paletteinhalt:
Steico Universal dry , Nut u. Feder	35 mm	223 x 60 cm	64 Stück
	60 mm	188 x 60 cm	38 Stück
	80 mm	188 x 60 cm	28 Stück
Steicoflex 036 , flexible Dämmmatte <i>Neu!</i>	60 mm	122 x 57,5 cm	8 Stück
	80 mm	122 x 57,5 cm	6 Stück
	100 mm	122 x 57,5 cm	4 Stück
	120 mm	122 x 57,5 cm	4 Stück

Gipskarton			
Bezeichnung:	Stärke:	Maße:	Paletteinhalt:
Bauplatten GKB	12,5 mm	200 x 125 cm	50 Stück
	12,5 mm	250 x 125 cm	50 Stück
	12,5 mm	200 x 62,5 cm	56 Stück
Feuerschutzplatten GKF	12,5 mm	200 x 125 cm	50 Stück
	20,0 mm	200 x 62,5 cm	32 Stück
Feuchtraumplatten GKBI	12,5 mm	200 x 125 cm	50 Stück

Rigicell			
Bezeichnung:	Stärke:	Maße:	Paletteinhalt:
Ausbauplatte	10 mm	150 x 100 cm	70 Stück

Rigidur			
Bezeichnung:	Stärke:	Maße:	Paletteinhalt:
Ausbauplatte	10 mm	150 x 100 cm	70 Stück
	12,5 mm	150 x 100 cm	60 Stück

Estrich – Elemente	20 mm	150 x 50 cm	48 Stück
mit Mineralwolle	30 mm	150 x 50 cm	48 Stück
mit Hartschaum	40 mm	150 x 50 cm	48 Stück
mit Hartschaum	50 mm	150 x 50 cm	38 Stück

Ausgleichsschüttung 1- 5 mm		50 Liter	30 Sack
+ Zubehör!			

Folien und Dämmstoff-Zubehör

Isover Vario	
Bezeichnung:	Beschreibung:
Isover Vario KM Duplex	Klimamembran 60 m ² /Rolle
Isover Vario KB1	einseitiges Klebeband für Überlappungen 40 m/Rolle
Isover Vario Multitape	Klebeband mit extra hoher Klebekraft 25 m/Rolle
Isover Vario Multitape SL	Klebeband passgenau und flexibel faltbar 25 m/Rolle
Isover Vario Silver Fast	einseitiges Klebeband für vielseitige Anforderungen im Außenbereich, 25 m/Rolle 60 mm
Isover Vario DoubleFit	selbstklebender Dichtstoff 310 ml
Isover Vario DoubleFit	Schlauchbeutel 600 ml
Isover Vario ZSL Sanierungsleiste	300 x 35 x 3 mm, 100 Stück/Paket
Isover Folienmesser	

Climowool	
Bezeichnung:	Beschreibung:
Climoplus Dichtstoff DS-K	Dichtstoff für luftdichte Anschlüsse, 310 ml
Climoplus Klebeband KB-I	einseitiges Klebeband für innen, 60 mm breit, 40 m/Rolle
Climoplus Klebeband KB-K	einseitiges Hochleistungsband für innen & außen, 60 mm breit, 25 m/Rolle

Delta Unterdeckbahnen	
Bezeichnung:	Beschreibung:
Dörken Delta-Neo Vent	diffusionsoffene Unterdeckbahn 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Vent „S“	diffusionsoffene Schalungsbahn 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Vent „S“ plus	mit integrierten Klebezonen 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Neovap 20	transluzente Luft- und Dampfbremsfolie, gitterarmiert 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Maxx	Unterdeckbahn 50 x 1,50 m 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Maxx plus	Unterdeckbahn 50 x 1,50 m, 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Fassade plus	Dämmschutzbahn m. integrierten Klebezonen 75 m ² /Rolle
Dörken Delta Multi Band	universelles Klebeband 60 mm x 25m
Dörken Delta Tape Fas	Klebeband für Fassadenbahnen
Dörken Nageldichtband SB 50	30 lfdm/Rolle

Baustoffe

Kalksandsteine

Format:	Maße:	Druckfestigkeit:	Paletteninhalt:
DF	240 x 115 x 52 mm	20 - 2,0	240 Stück
NF	240 x 115 x 71 mm	20 - 2,0	224 Stück
2DF - Loch	240 x 115 x 113 mm	12 - 1,6	216 Stück
2DF - Voll	240 x 115 x 113 mm	20 - 1,8	216 Stück
3DF - Loch	240 x 175 x 113 mm	12 - 1,6	144 Stück
3DF - Voll	240 x 175 x 113 mm	20 - 1,8	144 Stück
4DF - Loch	248 x 115 x 248 mm	12 - 1,6	96 Stück
4DF - Voll	248 x 115 x 248 mm	20 - 2,0	96 Stück
6DF - Loch	248 x 175 x 248 mm	12 - 1,4	64 Stück
6DF - Voll	248 x 175 x 248 mm	20 - 2,0	64 Stück
8 DF - Loch	248 x 240 x 248 mm	12 - 1,4	48 Stück
8 DF - Voll	248 x 240 x 248 mm	20 - 2,0	48 Stück

Hansa Porenbeton

Bezeichnung:		Paletteninhalt:
PPW4	5,0 cm	96 Stück
PPW4	7,5 cm	64 Stück
PPW4	10,0 cm	60 Stück
PPW4	11,5 cm	52 Stück
PPW2	17,5 cm	32 Stück
PPW4	17,5 cm	32 Stück
PPW6	17,5 cm	32 Stück
PPW2	24,0 cm	24 Stück
PPW4	24,0 cm	24 Stück
Hansa Dünnbettmörtel 11,5 kg		

Kalksandsteinstürze

Höhe:	Breite:	Längen:
7,1 cm	11,5 cm	1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50 m
7,1 cm	17,5 cm	1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50 m

Blähton U-Schalen

Höhe:	Abmessungen:	Paletteninhalt:
11,5 cm	249 x 115 x 248 mm	240 Stück
17,5 cm	249 x 175 x 248 mm	168 Stück
24,0 cm	249 x 240 x 248 mm	120 Stück

Beton-Schalungssteine

Höhe:	Abmessungen:	Paletteninhalt:
11,5 cm	497 x 115 x 199 mm	100 Stück
17,5 cm	497 x 175 x 249 mm	56 Stück
24,0 cm	497 x 240 x 249 mm	50 Stück

Beton-Schalungssteine „Endstein“

Höhe:	Abmessungen:	Paletteninhalt:
17,5 cm	175 x 497 x 249 mm	56 Stück
24,0 cm	240 x 497 x 249 mm	50 Stück

Baustahlmatten	
Bezeichnung:	Maße:
Q 188A	6,00 x 2,30 m
Q 257A	6,00 x 2,30 m

Baustahl BST 500	
Bezeichnung:	Maße:
8 mm	7,00 m
10 mm	7,00 m
12 mm	7,00 m

Distanz-Schlangen / Wellenkörbe		
Höhe:	Länge:	Paketinhalt
6 cm	2,00 m	25 Stück/Bund
8 cm	2,00 m	25 Stück/Bund

Drunterleisten		
Höhe:	Länge:	Paketinhalt
30 mm	2,00 m	50 Stück/Bund
40 mm	2,00 m	30 Stück/Bund

Erdungs-Bandstahl	
Höhe:	Länge:
30/3,5 mm	30 m

Noppenbahn	
Breite:	Länge:
2,50 m	20,00 m

Ringbalkenschalung "Mako" „A1“		
Zementfaserplatte, inkl. 2 Verbinder		
Breite:	Höhe:	Länge:
11,5 cm	24,5 cm	200 cm
17,5 cm	24,5 cm	200 cm
24,0 cm	24,5 cm	200 cm

Zubehör: Mako Stegbügel „Typ 24“ 100 Stück/Paket

Ringbalkenschalung "Miles" „B1“		
Zementspanplatte, inkl. 2 Verbinder		
Breite:	Höhe:	Länge:
11,5 cm	24,5 cm	200 cm
17,5 cm	24,5 cm	200 cm

Ringankerkörbe für Ringbalkenschalung		
Breite:	Höhe:	Länge:
(17,5) 9,5 cm	18 cm	500 cm
(24,0) 15,0 cm	18 cm	500 cm

Halfenschiene	
Bezeichnung:	Länge:
HMPR-CE 28/15 verzinkt	3,05 m

Bitumen Schweißbahn		
Bezeichnung:	qm/Rolle	Paletteninh.
V60 S4 talkum.	5,00 m ²	30 Rol.
G200 S4 talkum.	5,00 m ²	30 Rol.
Hasse Kubivent SN-H, Kaltselfstklebebahn	8,00 m ²	24 Rol.
Hille KSK-O grob besand., Kaltselfstklebeb.	5,00 m ²	30 Rol.
PYE PV 250 S5 EN, Polymerschweißbahn	5,00 m ²	24 Rol.

Bitumen	
Bezeichnung:	Gebinde:
Bitumenvoranstrich lösemittelhaltig	5 Liter
Bitumenvoranstrich lösemittelhaltig	10 Liter

Mauersperrbahn R 500 / G 200 DD			
Bezeichnung:	Breite:	qm/Rolle	Paletteninhalt:
R 500	12,5 cm	1,25 m ²	192 Rollen
R 500	17,5 cm	1,75 m ²	144 Rollen
G200 DD	12,5 cm	1,25 m.	216 Rollen
G200 DD	17,5 cm	1,75 m ²	144 Rollen
G200 DD	25,0 cm	2,50 m ²	100 Rollen
G200 DD	30,0 cm	3,00 m ²	72 Rollen
G200 DD	50,0 cm	5,00 m ²	48 Rollen
G200 DD	100,0 cm	10,00 m ²	24 Rollen

PVC-Mauerwerkssperre		
Stärke:	Menge:	Breiten:
1,2 mm	25,00 m	11,5 / 17,5 / 24 / 30 / 36,5 / 50 / 75 / 100 cm
0,3 mm	25,00 m	11,5 / 17,5 / 24 / 30 / 36,5 / 50 / 75 / 100 cm

Alujet-Mauerwerkssperre „Walljet“		
Stärke:	Menge:	Breiten:
0,48 mm	50,00 m	11,5 / 17,5 / 24 / 30 / 36,5 / 50 / 75 / 100 cm

PCI Bauwerksabdichtung

Bezeichnung:	Inhalt:
Dickbeschichtung Pecimor 1K/2K	30 Liter
Grundierung Pecimor F	5 Liter
Dichtschlämme Barraseal	25 kg
Wintergrundierung BT 28 (für BT21)	5 kg
Kaltselfstklebebahn BT21	15 qm
Frostschutzmittel	5 kg
Estrichfix	5 kg
Mischöl	5 Liter

Dübelanker Typ ZV-Welle

Maße:	Paketinhalt:
4 x 180 mm	250 Stück
4 x 210 mm	250 Stück
4 x 250 mm	250 Stück
4 x 275 mm	250 Stück

Multiluftschichtanker

Länge:	
250 mm	Schalenabstand bis 100 mm
280 mm	Schalenabstand bis 130 mm
300 mm	Schalenabstand bis 150 mm
320 mm	Schalenabstand bis 170 mm

Multi Plus Luftschichtanker

Länge:	
340 mm	Schalenabstand bis 190 mm
360 mm	Schalenabstand bis 210 mm

Klemmscheiben

Iso-Clip Klemmscheiben (3-5mm)
Iso-Clip Maxi grün 100 mm „Multi Plus“

Iso-Mauerverbinder

Maße:
22 x 300 mm (mv300/5)

XPS 300 (zum Beispiel **Styrodur**)

Stärke:	Maße:	Ausführung:	Paketinhalt:
20 mm	1250 x 600 mm	glatte Kante	15,00 m ²
30 mm	1250 x 600 mm	Stufenfalz	10,50 m ²
40 mm	1250 x 600 mm	Stufenfalz	7,50 m ²
60 mm	1250 x 600 mm	Stufenfalz	5,25 m ²
80 mm	1250 x 600 mm	Stufenfalz	3,75 m ²
100 mm	1250 x 600 mm	Stufenfalz	3,00 m ²

Mauerrandstreifen

Breite:	Höhe:	Länge:
80 mm	140 mm	1250 mm
80 mm	160 mm	1250 mm
80 mm	180 mm	1250 mm

EPS Hartschaum 100kPa

Stärke:	Maße:	WLG:	Paketinhalt:
10 mm	1000 x 500 mm	035	48 Stück
20 mm	1000 x 500 mm	035	24 Stück
30 mm	1000 x 500 mm	035	16 Stück
40 mm	1000 x 500 mm	035	12 Stück
50 mm	1000 x 500 mm	035	9 Stück
60 mm	1000 x 500 mm	035	8 Stück

Fliesen und Zubehör

Fliesen	
Bezeichnung:	
Bodenfliesen	verschiede Hersteller, Farben und Formate
Wandfliesen	verschiede Hersteller, Farben und Formate
Zubehör:	Silicon, Acryl, Duschrinnen, Fliesenschienen (verschiedene Ausführungen), Abdichtung + Zubehör, Sanitärbedarf

Jackodur Rohrverkleidungskasten	
Maße:	Länge:
20 x 20 x 2 cm	2,60 m
15 x 15 x 2 cm	2,60 m
20 x 40 x 2 cm	2,60 m
30 x 30 x 2 cm	2,60 m

Jackodur Fliesenelement		
Stärke:	Maße:	Maße:
6 mm	130 x 60 cm	
10 mm		260 x 60 cm
20 mm		260 x 60 cm
30 mm		260 x 60 cm
50 mm		260 x 60 cm


PCI Fliesenklebstoffe		
Bezeichnung:	Gebinde:	Information:
Verlegemörtel	20 kg	Standard Fliesenkleber
FT-Extra	25 kg	Flex. Fliesenkleber
Carraflex weiß	25 kg	Natursteinkleber
FT-Klebemörtel	5 kg	Standard Fliesenkleber
Flexmörtel S1	5 kg	Flex. Fliesenkleber
Flexmörtel S1 rapid	5 kg	Schnellkleber (auch für Naturstein)
Nanolight	15 kg	Leicher variabler Flexmörtel

PCI		
Bezeichnung:	Gebinde:	Information:
Gisogrund	1/5/10 Liter	Grund. für saugende Untergründe
Gisogrund 303	1/5 Liter	Grund. für nicht saugende Untergr.
Gisogrund 404	1/5 Liter	Grundierung für Nivelliermasse
Gisogrund rapid	1 Liter	Schnellgrundierung
Pericret	25 kg	Spachtelmasse Wand + Boden
Muroplan	5 + 25 kg	Gipsspachtelmasse
Polyfix	1 + 5 kg	Blitzementmörtel
Nanofug Premium	5 kg	Fugenmasse versch. Farben

PCI Ausgleichsmasse		
Bezeichnung:	Gebinde:	Information:
FT-Plan	25 kg	Ausgleich 0-20 mm

LUGATO Bauwerksabdichtung		
Bezeichnung:	Gebinde:	Information:
Lugato Schwarzer Blocker Schutzlack	0,75 / 5 / 10 Liter	Bitumenanstrich
Lugato Schwarzer Blocker Spachtelmasse	1 / 5 kg	Bitumenspachtelmasse
Lugato Schwarzer Blocker Dichtmasse	310 ml	Bitumen-Kautschuk-Dichtstoff
Lugato Sofort dicht	310 / 750 ml	Acrylharz-Streichabdichtung
Lugato Trock'ne Mauer Imprägnierung	5 Liter	Silicon-Imprägnierung

Gebäudeübersicht der Firma Haase!

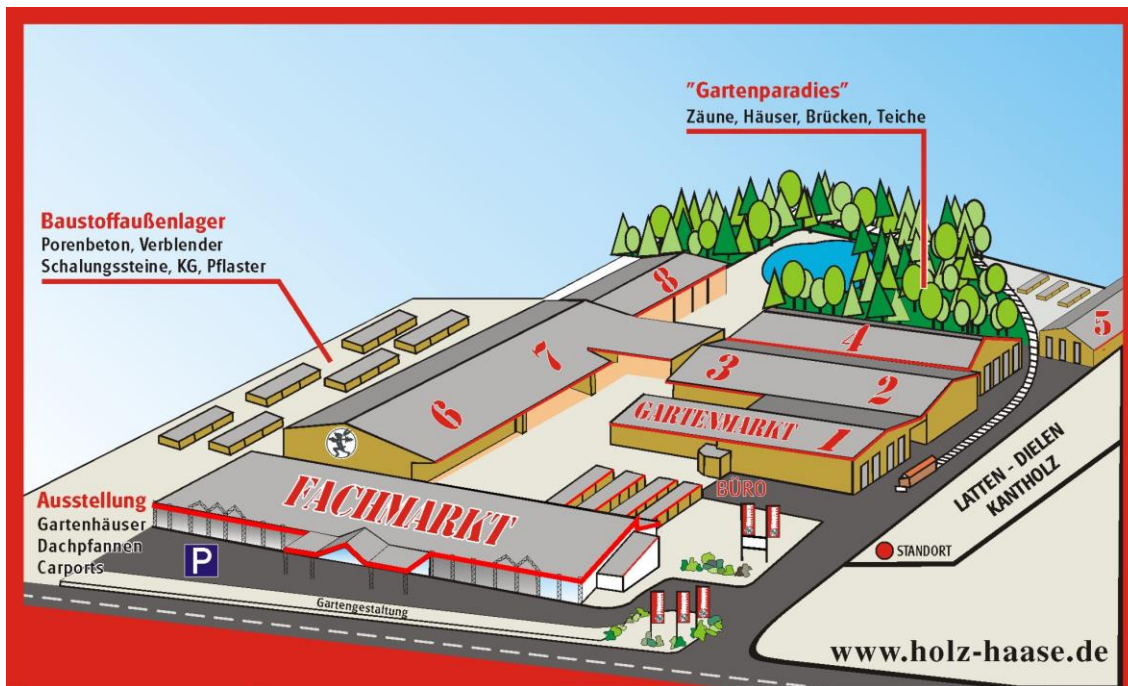

- 1** Rauhspund
Hobeldielen
Fasebretter
- 2** Isoliermaterial,
Zement
Bodentreppen
- 3** Glattkantbretter
Tischlerware
- 4** Kontruktions-
vollholz
Leimholz
- 5** Rauhspund
Schalung
Latten
- 6** **Plattenzuschnitt**
Türen und Zargen
Profilbretter
Sperrholz
KVH
Folie
- 7** Fliesen
DWD-Platten
OSB-Platten
Gipskarton
- 8** Baustahl
Dachplatten
Kalksandsteine

Standorte Unternehmen der Lüchau Baustoffe GmbH



Unternehmen der Lüchau Baustoffe GmbH

